

**Comune di Villaricca**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione di n. 70 nuovi loculi presso il Cimitero Comunale

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

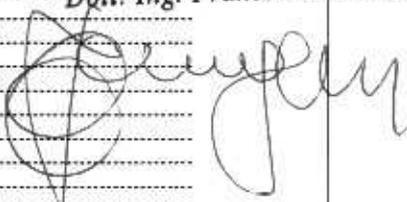
Villaricca , 06/04/2015

**IL TECNICO**

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**DIRIGENTE DEL SETTORE IV**  
Dott. Ing. Francesco Cicala



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		9'490,85
	SOMMANO mc					60,00	184,38	11'062,80
8 E.03.040.010.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Vedi voce n° 7 [mc 60.00]				110,000	6'600,00		
	SOMMANO kg					6'600,00	1,38	9'108,00
9 E.03.010.030.b	Calcestruzzo durable a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... si le casseforme e i ferri di armatura.Per strutture in elevazione Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1							
	pilastrì	8,00	0,40	0,400	3,500	4,48		
	travi	4,00	3,00	1,200	0,240	3,46		
	travi	2,00	6,00	1,600	0,240	4,61		
	cordoli		45,00	0,500	0,300	6,75		
	SOMMANO mc					19,30	194,90	3'761,57
10 E.03.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione							
	pilastrì	8,00	1,60		3,500	44,80		
	travi	4,00	3,00	1,200		14,40		
	travi	2,00	6,00	1,600		19,20		
	cordoli		45,00		1,000	45,00		
	SOMMANO mq					123,40	27,99	3'453,97
11 E.04.010.010.c	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture plane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm copertura		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	68,09	13'618,00
12 E.03.040.010.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Vedi voce n° 9 [mc 19.30] Vedi voce n° 11 [mq 200.00]				110,000 16,000	2'123,00 3'200,00		
	SOMMANO kg					5'323,00	1,38	7'345,74
13 E.07.030.010.a	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pl ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano copertura		200,00		0,100	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	81,69	1'633,80
	A R I P O R T A R E							59'474,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							118'832,73
22 E.07.010.010.a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm pavimentazione		200,00			200,00		
	SOMMANDO mq					200,00	14,26	2'852,00
23 E.13.020.050.a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sa ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo bianco Carrara pavimentazione		200,00			200,00		
	SOMMANDO mq					200,00	175,09	35'018,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							156'702,73
	<b>TOTALE euro</b>							156'702,73
	Villaricca , 06/04/2015							
	<p><b>COMUNE DI VILLARICCA</b>  <b>DIRIGENTE DEL SETTORE IV</b>  <i>Dott. Ing. Francesco Cicala</i></p>  							
	<b>A RIPIANTARE</b>							